

ENCASTRABLES À BOIS EMPIRE

Série Archway



EMPIRE
STOVE

Confort sans tracas

Munis d'une commande d'air à levier unique, les produits Empire Stove sont des plus simples à utiliser. Vous pouvez ainsi contrôler votre feu sans difficulté, que vous souhaitiez obtenir une flamme vive ou délicate. Le bac à cendres antidégât récupère les débris et vous permet de vous en débarrasser en toute simplicité. Grâce au système de nettoyage à l'air intégré qui utilise l'air chaud pour enlever les débris du verre, la vitre restera propre en tout temps.



CARACTÉRISTIQUES



NETTOYAGE À L'AIR

L'air chaud circule dans le foyer et empêche la saleté et les débris de s'accumuler sur la vitre pour une vue dégagée du feu en tout temps.



VENTILATEUR

Le ventilateur inclus fait circuler l'air chauffé dans la pièce au lieu de l'évacuer par la cheminée.



LOQUET DE PORTE

Le loquet de porte robuste assure une fermeture hermétique de votre porte pour une combustion optimale.



RÉGLAGE SIMPLE

La commande à levier unique facile à utiliser ajuste le débit pour un temps de combustion optimal.

Conçu pour durer

Construits en acier épais de 5/16 pouces, les produits Empire sont conçus pour durer. Le revêtement en briques réfractaires tapisse l'intérieur de la chambre de combustion pour une isolation thermique et une durabilité accrues. Le déflecteur en céramique haute température assure une performance optimale quelle que soit le niveau de chaleur. Notre garantie limitée à vie offre une protection qui vous procurera tranquillité d'esprit pour les années à venir.

CARACTÉRISTIQUES



ACIER DURABLE

La surface en acier de 5/16 po d'épaisseur assure un rayonnement de chaleur prolongé et une durabilité accrue.



DÉFLECTEUR HAUTE TEMPÉRATURE

Le déflecteur haute température en céramique haute qualité est conçu pour durer.



VERRE CÉRAMIQUE

Le verre céramique haute température supporte les variations de température à l'intérieur de la chambre de combustion.



REVÊTEMENT EN BRIQUES RÉFRACTAIRES

Des briques réfractaires haute densité tapissent l'intérieur du poêle pour un dégagement plus étroit et une meilleure distribution de chaleur dans la pièce.

Pourquoi choisir un encastrable?

Vous n'obtenez pas assez de chaleur de votre foyer ? La majeure partie de la chaleur produite par un foyer traditionnel est perdue par la cheminée au lieu de chauffer votre maison. Les encastrables s'installent directement dans un foyer de maçonnerie existant et conservent une plus grande partie de la chaleur produite dans votre maison. L'encastrable Archway est fourni de série avec un ventilateur pour faire circuler l'air autour de la chambre de combustion et dans la pièce. Réglez la puissance calorifique sans effort à l'aide d'un simple levier de commande.

En installant un encastrable Archway dans votre foyer au bois existant, vous pouvez facilement chauffer votre maison tout en profitant d'un feu de bois naturel.

AVANT



APRÈS





ARCHWAY 1700

Conforme à la norme EPA 2020.

L'Archway 1700 est parfait pour les maisons ou les pièces plus petites. Les caractéristiques de série telles que le ventilateur inclus, la commande à levier unique et le système de nettoyage à l'air facilitent son utilisation et l'entretien. Des options de style sont offertes pour faire de l'Archway 1700 un complément idéal à n'importe quelle pièce.



Aire de chauffage : 500 à 1500 pi²



Chambre de combustion : 1,9 pi³



Durée de combustion : 6 heures



Hauteur : 21 1/2 po



Puissance calorifique maximale : 65 000 BTU/h



Largeur : 27 1/2 po



Longueur maximale des bûches : 18 po



Profondeur : 12 7/8 po



ARCHWAY 2300

Conforme à la norme EPA 2020.



Aire de chauffage : 1500 à 2100 pi²



Chambre de combustion : 2,4 pi³



Durée de combustion : 8 heures



Hauteur : 24 po



Puissance calorifique maximale : 75 000 BTU/h



Largeur : 29 1/8 po



Longueur maximale des bûches : 20 po



Profondeur : 19 po

L'encastrable à bois **Archway 2300** confère l'ambiance d'un feu de bois à des maisons ou des pièces plus grandes. Le ventilateur inclus, la commande simple à levier unique et le système de nettoyage à l'air permettent une utilisation et un entretien faciles de l'Archway 2300. Des options de style sont offertes pour que l'Archway 2300 se marie à n'importe quelle pièce.

Options et accessoires

OPTIONS DE PORTE



PORTE NOIRE




PORTE EN NICKEL

OPTIONS DE CONTOUR



DIMENSIONS DU CONTOUR	
ARCHWAY 1700	ARCHWAY 2300
29 x 44	29 x 44
32 x 50	32 x 50
-	32 x 50, Ajustable

ACCESSOIRES



PARE-ÉTINCELLES



ENSEMBLE AIR FRAIS


Spécifications et dimensions

ARCHWAY 1700

	A	B	C	D
É.-U.	21 1/2 po	27 1/2 po	12 7/8 po	27 1/2 po
Canada	21 1/2 po	27 1/2 po	12 7/8 po	27 1/2 po

ARCHWAY 2300

	A	B	C	D
É.-U.	24 po	29 1/2 po	19 po	29 1/2 po
Canada	24 po	29 1/2 po	19 po	29 1/2 po

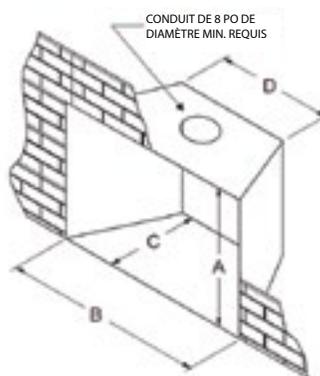

GARANTIE

À VIE LIMITÉE : Chambre de combustion (soudures seulement) et cadre de porte en fonte, verre céramique, placage (défaut de fabrication), dessus étagé. **LIMITÉE 7 ANS** : Contours, boucliers thermiques, tiroir à cendres, piédestal, déflecteur C-Cast, tubes d'air secondaire, déflecteurs et supports. **LIMITÉE 5 ANS** : Poignée, fixations de la vitre, mécanisme de contrôle d'air, composants amovibles de la chambre de combustion en acier au carbone. **LIMITÉE 2 ANS** : Ventilateur de série et en option, capteurs de chaleur, interrupteurs, rhéostat, câblage et composants électroniques. **LIMITÉE 1 AN** : Écaillage de peinture, joints, isolation, pièces en fibre céramique, briques réfractaires et autres options. **LIMITÉE 90 JOURS** : Toutes pièces remplacées sous garantie.

Empire s'engage à améliorer continuellement ses produits; les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions indiquées dans cette brochure sont approximatives; lisez et respectez les dégagements indiqués dans le manuel du propriétaire fourni avec votre produit Empire. La taille, la forme et la couleur de la flamme différeront de celles illustrées.

