

POÊLES À BOIS EMPIRE

Série Gateway



EMPIRE
STOVE



Confort sans tracas

Munis d'une commande d'air à levier unique, les produits Empire Stove sont des plus simples à utiliser. Vous pouvez ainsi contrôler votre feu sans difficulté, que vous souhaitiez obtenir une flamme vive ou délicate. Le bac à cendres antidégât récupère les débris et vous permet de vous en débarrasser en toute simplicité. Grâce au système de nettoyage à l'air intégré qui utilise l'air chaud pour enlever les débris du verre, la vitre restera propre en tout temps.



CARACTÉRISTIQUES



NETTOYAGE À L'AIR

L'air chaud circule dans le poêle et empêche la saleté et les débris de s'accumuler sur la vitre pour une vue dégagée du feu en tout temps.



LOQUET DE PORTE

Le loquet de porte robuste assure une fermeture hermétique de votre porte pour une combustion optimale.



BAC À CENDRES ANTIDÉGÂT

Le bac à cendres facile à enlever comprend un couvercle pour emprisonner la saleté et les débris pour une élimination sans problème.



RÉGLAGE SIMPLE

La commande à levier unique facile à utiliser ajuste le débit pour un temps de combustion optimal.



Conçu pour durer

Construits en acier épais de 5/16 pouces, les produits Empire sont conçus pour durer. Le revêtement en briques réfractaires tapisse l'intérieur de la chambre de combustion pour une isolation thermique et une durabilité accrues. Le déflecteur en céramique haute température assure une performance optimale quelle que soit le niveau de chaleur. Notre garantie limitée à vie offre une protection qui vous procurera tranquillité d'esprit pour les années à venir.

CARACTÉRISTIQUES



ACIER DURABLE

La surface en acier de 5/16 po d'épaisseur assure un rayonnement de chaleur prolongé et une durabilité accrue.




DÉFLECTEUR HAUTE TEMPÉRATURE

Le déflecteur haute température en céramique haute qualité est conçu pour durer.



VERRE CÉRAMIQUE

Le verre céramique haute température supporte les variations de température à l'intérieur de la chambre de combustion.



REVÊTEMENT EN BRIQUES RÉFRACTAIRES

Des briques réfractaires haute densité tapissent l'intérieur du poêle pour un dégagement plus étroit et une meilleure distribution de chaleur dans la pièce.



GATEWAY 1700

Conforme à la norme EPA 2020.



Aire de chauffage : 500 à 1800 pi²



Chambre de combustion : 1,9 pi³



Durée de combustion : 6 heures



Hauteur : 29 1/2 po



Puissance calorifique maximale : 65 000 BTU/h



Largeur : 24 1/8 po



Longueur maximale des bûches : 18 po



Profondeur : 18 3/4 po

Le **Gateway 1700** est idéal pour les maisons ou les pièces de petite et moyenne taille. Le bac à cendres antidégât, la commande simple à levier unique et le système de nettoyage à l'air facilitent son utilisation et l'entretien. Plusieurs options de style sont offertes pour faire du Gateway 1700 un complément idéal à n'importe quelle pièce.



GATEWAY 2300

Conforme à la norme EPA 2020.

Le magnifique poêle à bois **Gateway 2300** s'intègre parfaitement dans les maisons ou les pièces plus grandes. Le bac à cendres antidégât, la commande simple à levier unique et le système de nettoyage à l'air facilitent son utilisation et l'entretien. Plusieurs options de style sont offertes pour faire du Gateway 2300 un complément idéal à n'importe quelle pièce.



Aire de chauffage : 500 à 2100 pi²



Chambre de combustion : 2,4 pi³



Durée de combustion : 8 heures



Hauteur : 32 1/4 po



Puissance calorifique maximale : 75 000 BTU/h



Largeur : 26 1/4 po



Longueur maximale des bûches : 20 po



Profondeur : 20 7/8 po



GATEWAY 3500

Conforme à la norme EPA 2020.



Aire de chauffage : 1000 à 2 700 pi²



Chambre de combustion : 3,5 pi³



Durée de combustion : 10 heures



Hauteur : 34 po



Puissance calorifique maximale : 110 000 BTU/h



Largeur : 28 1/8 po



Longueur maximale des bûches : 22 po



Profondeur : 24 5/8 po

Le **Gateway 3500** est idéal pour les maisons ou les pièces spacieuses. Le bac à cendres antidégât, la commande simple à levier unique et le système de nettoyage à l'air facilitent son utilisation et l'entretien. Plusieurs options de style sont offertes pour faire du Gateway 3500 un complément idéal à n'importe quelle pièce.

Options et accessoires

OPTIONS DE PORTE



PORTE NOIRE



PORTE EN NICKEL

OPTIONS DE PIEDS



DROITS NOIRS



DROITS EN NICKEL



STYLE QUEEN ANNE
NOIRS



STYLE QUEEN ANNE
EN NICKEL



PIÉDESTAL NOIR

ACCESSOIRES



DESSUS ÉTAGÉ



PARE-ÉTINCELLES



VENTILATEUR



ENSEMBLE AIR FRAIS

Spécifications et dimensions

GATEWAY 1700


	A	B	C	D	E	F
É.-U.	9 po	12 po	12 po	12 1/2 po	21 po	20 3/4 po
Canada	9 po	12 po	12 po	12 1/2 po	21 po	20 3/4 po

GATEWAY 2300

	A	B	C	D	E	F
É.-U.	7 po	16 po	7 po	10 1/4 po	25 1/4 po	16 1/2 po
Canada	7 po	17 po	7 po	10 1/4 po	26 1/4 po	16 1/2 po

GATEWAY 3500

	A	B	C	D	E	F
É.-U.	7 po	14 po	7 po	11 3/4 po	24 7/8 po	17 3/4 po
Canada	7 po	14 po	7 po	11 3/4 po	24 7/8 po	17 3/4 po

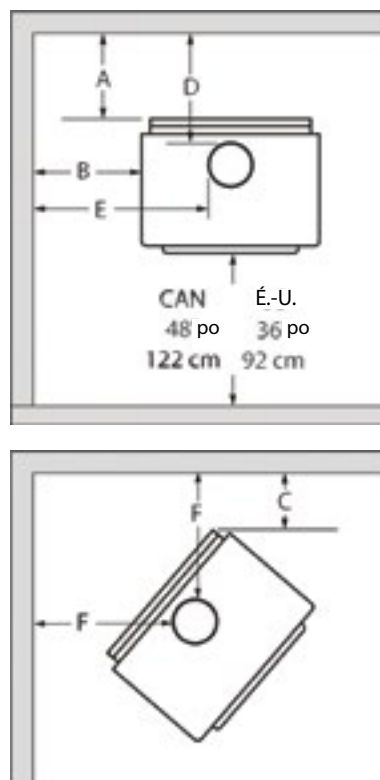

GARANTIE

À VIE LIMITÉE : Chambre de combustion (soudures seulement) et cadre de porte en fonte, verre céramique, placage (défaut de fabrication), dessus étagé. **LIMITÉE 7 ANS :** Contours, boucliers thermiques, tiroir à cendres, piédestal, déflecteur C-Cast, tubes d'air secondaire, déflecteurs et supports. **LIMITÉE 5 ANS :** Poignée, fixations de la vitre, mécanisme de contrôle d'air, composants amovibles de la chambre de combustion en acier au carbone. **LIMITÉE 2 ANS :** Ventilateur de série et en option, capteurs de chaleur, interrupteurs, rhéostat, câblage et composants électroniques. **LIMITÉE 1 AN :** Écaillage de peinture, joints, isolation, pièces en fibre céramique, briques réfractaires et autres options. **LIMITÉE 90 JOURS :** Toutes pièces remplacées sous garantie.

Empire s'engage à améliorer continuellement ses produits; les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions indiquées dans cette brochure sont approximatives; lisez et respectez les dégagements indiqués dans le manuel du propriétaire fourni avec votre produit Empire. La taille, la forme et la couleur de la flamme différeront de celles illustrées.

